


Напорно-всасывающий ПВХ рукав для воды Trelleborg OSL

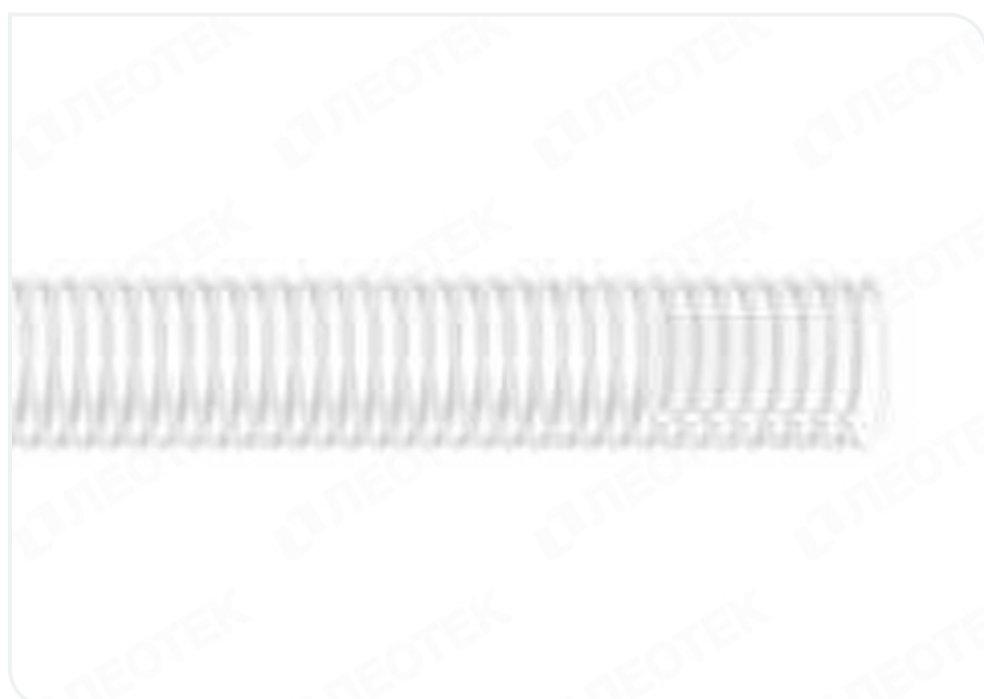

Шланг для подачи и всасывания воды, распылительных растворов, песка, сточных вод и химических продуктов.

Преимущества:

- Гладкое отверстие;
- По запросу поставляется предварительно нарезанным;
- Широкий диапазон диаметров;

Внутренний слой: ПВХ, прозрачный, гладкий

Усиление: ПВХ, серого цвета

Наружный слой: ПВХ, прозрачный, гофрированный

Температурный режим: -10 +60°C

Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Вес (кг/м)	Рабочее давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Вакуум (макс) (мм)	Радиус изгиба (мм)	Длина бухты (м)
25,0	3,0	31,0	0,35	6,5	16	0,8	125	25
30,0	3,0	36,0	0,40	6	14	0,8	135	25-50
38,0	3,0	44,0	0,52	6	14	0,8	140	25
40,0	2,5	45,0	0,54	5,5	13	0,8	160	25



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

45,0	3,5	52,0	0,64	5,5	13	0,8	158	25-50
50,0	3,5	57,0	0,76	5,5	13	0,8	175	25-50
51,0	3,5	58,0	0,78	5,5	13	0,8	175	25
55,0	3,5	62,0	0,86	5,5	13	0,8	165	25
75,0	4,0	83,0	1,27	3	7	0,8	188	25
80,0	4,5	89,0	1,45	3	7	0,8	240	25
90,0	5,5	101,0	1,85	3	7	0,8	270	25

*Все технические характеристики действительны при температуре до +20°C



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28