

Плоскосворачиваемые ПВХ рукава



Применение: рукав предназначен для использования в орошаемом земледелии, для топлива, шлама.

Плоскосворачиваемые ПВХ рукава больших диаметров (**250мм/ 300мм/ 350мм/ 400мм**) идеальны для использования как дренажные рукава в ситуациях, когда необходимо быстрое перемещение большого объема воды, например, в чрезвычайных ситуациях (наводнение и тп.).

Состав: нетоксичный ПВХ

Усиление: высокопрочная ткань из полиэстера

Рабочие температуры: от -20 С до +80 С

Возможные длины: 20м /50м /100м /200м

Рабочее давление: 2-10 Бар

Разрывное давление: 6-30 Бар

Внимание!

- Соблюдайте рекомендации по температуре и допустимому давлению!
- Для избегания избыточного давления и повреждения рукава, плавно открывайте/закрывайте запорную арматуру!

Номинальный диаметр
(мм)

Толщина стенки
(мм)

Рабочее давление (макс.)
(бар)

Масса
(кг/м)

Длина бухты
(м)



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55


Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

25,4	1,4-2,2	2/4	0,13/ 0,15	50/100
38,1	1,4-2,2	2/4	0,18/ 0,20	50/100
50,8	1,4-2,4	2/4	0,22/ 0,24	50/100
63,5	1,5-2,4	2/4	0,28/ 0,30	50/100
76,2	1,5-2,6	2/4	0,35/ 0,38	50/100
102,0	1,5-2,6	2/4	0,53/ 0,58	50/100
152,0	1,8	3	1,0	по запросу
203,0	2,0	3	1,9	по запросу
254,0	2,2	3	2,5	по запросу
305,0	2,2	3	3,0	по запросу
350,0	3,0	3	4,0	по запросу
408,0	3,0	3	6,0	по запросу

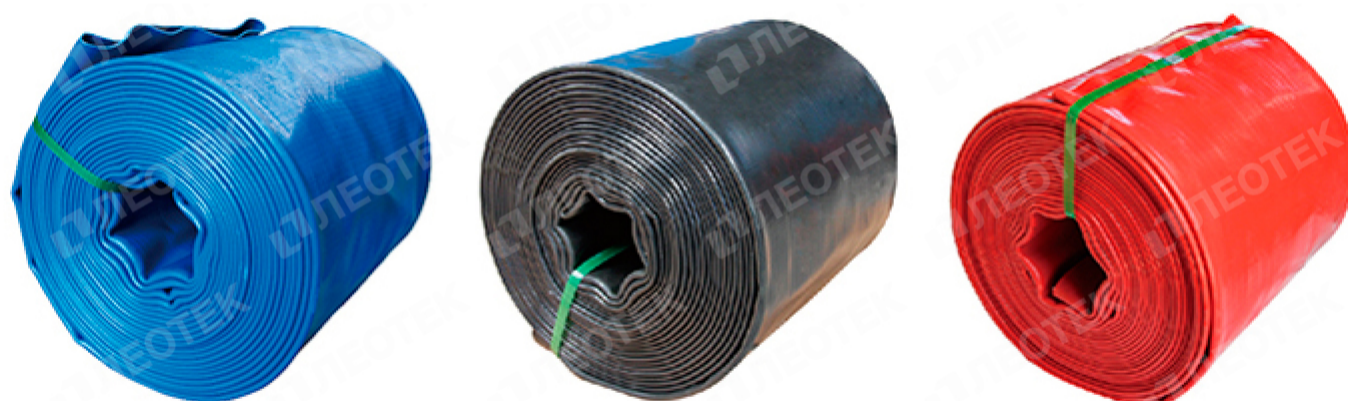

Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28