


Рукав для воздуха и воды Semperit PL1

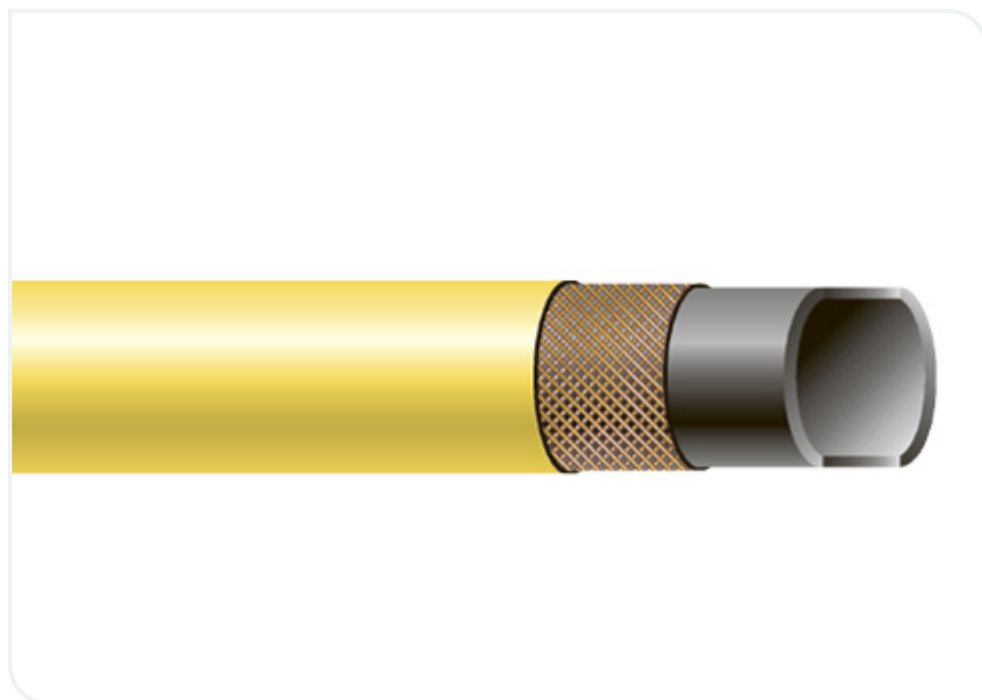

Применение: Напорный рукав для подвода воздуха и воды на стройках, электростанциях, шахтах, карьерах и т.д.

Показатели: Рукав хорошо отличается от других ярким цветом наружного слоя резины.

Рабочая температура: -30°C / +80°C

Коэффициент безопасности: 3 : 1

Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла

Усиление: текстильный каркас, навивка, ВД > 25 - текстильный слой, навивка.

Наружный слой: SBR/NR, жёлтый, гладкий, стойкий против истирания, ВД > 25 отпечаток от текстильного банджа

Маркировка: „SEMPERIT S PL1 Druckluft/VVasser Air/Water Mammut WP 20 bar/BP 60 bar“, внутренний диаметр больше, чем 25: сплошная синяя полоса.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
684161350	13,0	1/2	5,0	23,0	20	2	80	0,43	50
684161950	19,0	3/4	5,0	29,0	20	2	150	0,52	50
684161955	19,0	3/4	5,5	30,0	20	2	150	0,59	50
684161960	19,0	3/4	6,0	31,0	20	2	150	0,65	50
684162560	25,0	1	6,0	37,0	20	2	185	0,82	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

684162570	25,0	1	7,0	39,0	20	2	185	0,95	50
484263260	32,0	1 1/4	6,0	44,0	20	2	260	1,00	40
484263860	38,0	1 1/2	6,0	50,0	20	2	350	1,16	40
484265080	50,0	-	8,0	66,0	20	4	400	2,30	40
484265010	50,0	-	10,0	70,0	20	4	330	3,00	40
484265380	53,0	-	8,0	69,0	20	4	420	2,45	40
484265310	53,0	-	10,0	73,0	20	4	450	3,10	40
484266310	63,5	2 1/2	10,0	83,5	20	4	480	2,90	40
484267510	75,0	3	10,0	95,0	20	4	610	3,50	40
564261014	101,6	4	14,0	129,6	20	8	720	6,60	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28