


Универсальный рукав для масел Semperit TU 25

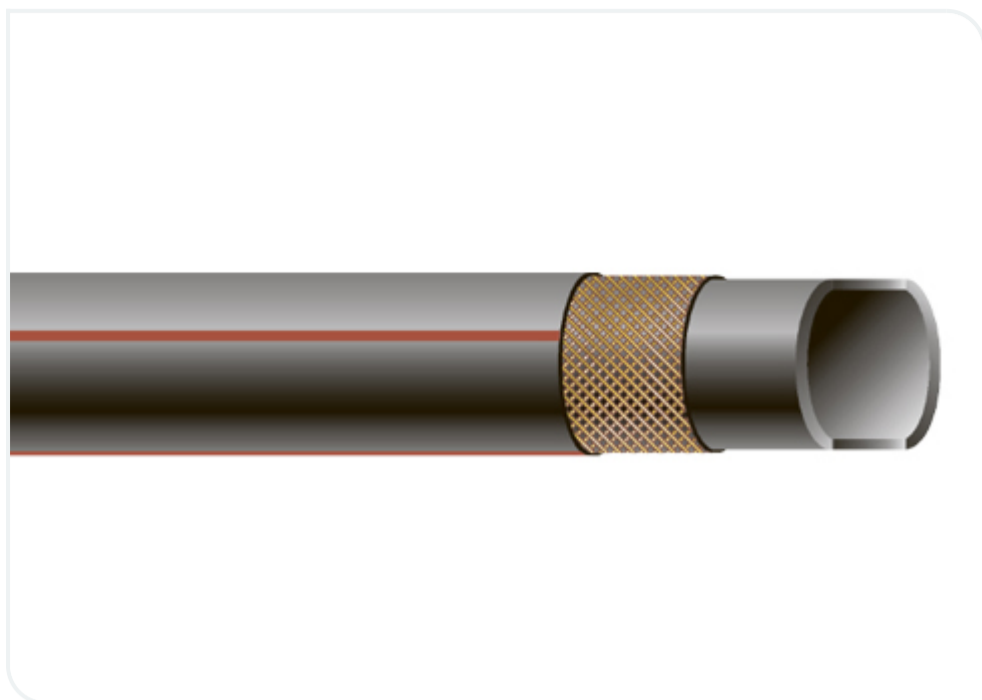

Применение:

- Гибкий рукав, предназначенный для транспорта бесвинцового горючего (EN 228:2000), нефти (EN 590:1999) и отопительного масла (DIN 51 603, часть 1-5), также для сжатого воздуха
- Для разного рода применения в промышленности, в гаражах и сервисных цехах

Предупреждение: ВНИМАНИЕ: Не пригоден для бензозаправочных станций

Рабочая температура: -40°C / +80°C

Коэффициент безопасности: 3,15 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводный

Усиление: синтетическая нить, навивка

Наружный слой: CR/SBR, чёрный, гладкий, стойкий против истирания, масла и атмосферного влияния

Маркировка: сплошная маркировка, белая: „SEMPERIT S TU 25 Oil/Luft Oil/Air PN 25 bar Antistatic R < 106 Ohm/m”
дополнительно три продольные красные полосы.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
681750649	6,0	1/4	4,0	14,0	25	2	40	0,15	100
681750849	8,0	5/16	4,0	16,0	25	2	50	0,20	100
681751040	10,0	3/8	4,0	18,0	25	2	60	0,25	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

681751340	13,0	1/2	4,0	21,0	25	2	80	0,30	50
681751645	16,0	5/8	4,5	25,0	25	2	100	0,40	50
681751950	19,0	3/4	5,0	29,0	25	2	120	0,50	50
681752555	25,0	1	5,5	36,0	25	2	150	0,70	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28