


Универсальный рукав для масел Semperit TU 25G

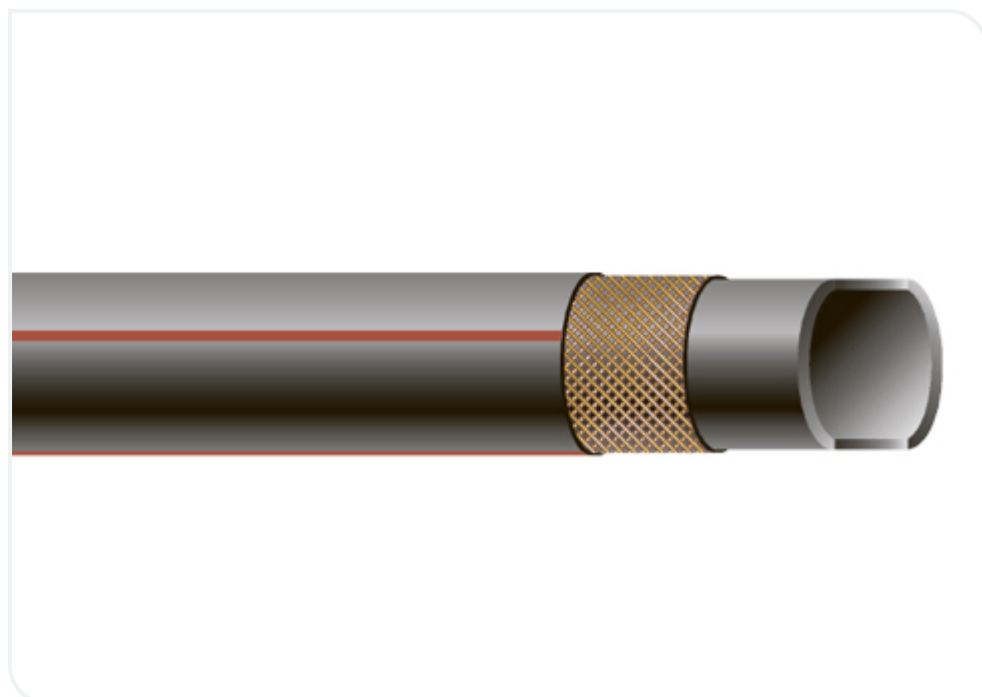

Применение:

- Гибкий рукав, предназначенный для транспорта бессвинцового горючего (EN 228:2000), нефти (EN 590:1999) и отопительного масла (DIN 51 603, часть 1-5).
- Для разного рода применения в промышленности, в гаражах, заправочных станциях и сервисных цехах.

Предупреждение: ВНИМАНИЕ: Не для бензозаправочных станций

Рабочая температура: -40°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.

Усиление: синтетическая нить, навивка.

Наружный слой: NVC/NR, серый, стойкий против истирания, масла и атмосферного влияния.

Маркировка: сплошная маркировка, белая: „SEMPERIT S TU 25G OI/Luft, Oil/Air PN 25 bar Antistatic R < 106 Ohm/m".
дополнительно три красные продольные полосы.

| Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 681780636 | 6,0 | 1/4 | 3,5 | 13,0 | 25 | 2 | 40 | 0,15 | 60 |
| 681780846 | 8,0 | 5/16 | 4,0 | 16,0 | 25 | 2 | 50 | 0,20 | 60 |
| 681781046 | 10,0 | 3/8 | 4,0 | 18,0 | 25 | 2 | 60 | 0,25 | 60 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----|-----|------|----|---|-----|------|----|
| 681781346 | 13,0 | 1/2 | 4,0 | 21,0 | 25 | 2 | 80 | 0,30 | 60 |
| 681781646 | 16,0 | 5/8 | 4,5 | 25,0 | 25 | 2 | 100 | 0,40 | 60 |
| 681781956 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 25 | 2 | 120 | 0,50 | 60 |
| 681782556 | 25,0 | 1 | 5,5 | 36,0 | 25 | 2 | 150 | 0,70 | 60 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28