


## Рукав для подачи воздуха Semperit PLG (компрессорный)

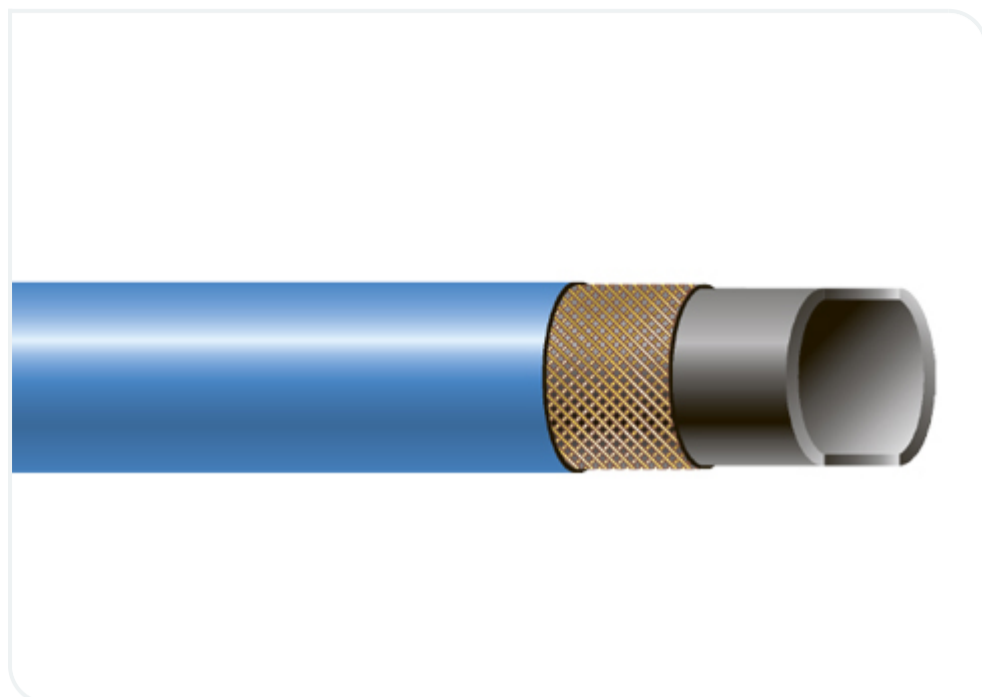

### Применение:

- Компрессорный рукав для эксплуатации на производстве, в сельском хозяйстве, в автомобильной промышленности и т.д.
- Рукав для подачи воздуха (с содержанием смазки) при рабочем давлении в системе 20 бар.

**Показатели:** Гладкая поверхность препятствует загрязнению.

**Рабочая температура:** -30°C / +90°C .

**Коэффициент безопасности:** 3 : 1

**Внутренний слой:** SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла.

**Усиление:** Текстильная навивка

**Наружный слой:** NVC/NR, синий, гладкий, стойкий к влиянию масел, жиров, к атмосферному влиянию.

**Маркировка:** „SEMPERIT S PLG DN PN 20 bar квартал/год“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
680900635	6,0	1/4	3,5	13,0	20	2	60	0,15	100
680900735	7,0	-	3,5	14,0	20	2	70	0,16	100
680900835	8,0	5/16	3,5	15,0	20	2	80	0,19	100
680900935	9,0	-	3,5	16,0	20	2	90	0,21	100
680901040	10,0	3/8	4,0	18,0	20	2	100	0,26	100



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

680901240 12,0 - 4,0 20,0 20 2 120 0,30 100



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28