


Рукав для промышленной воды Semperit IW 6

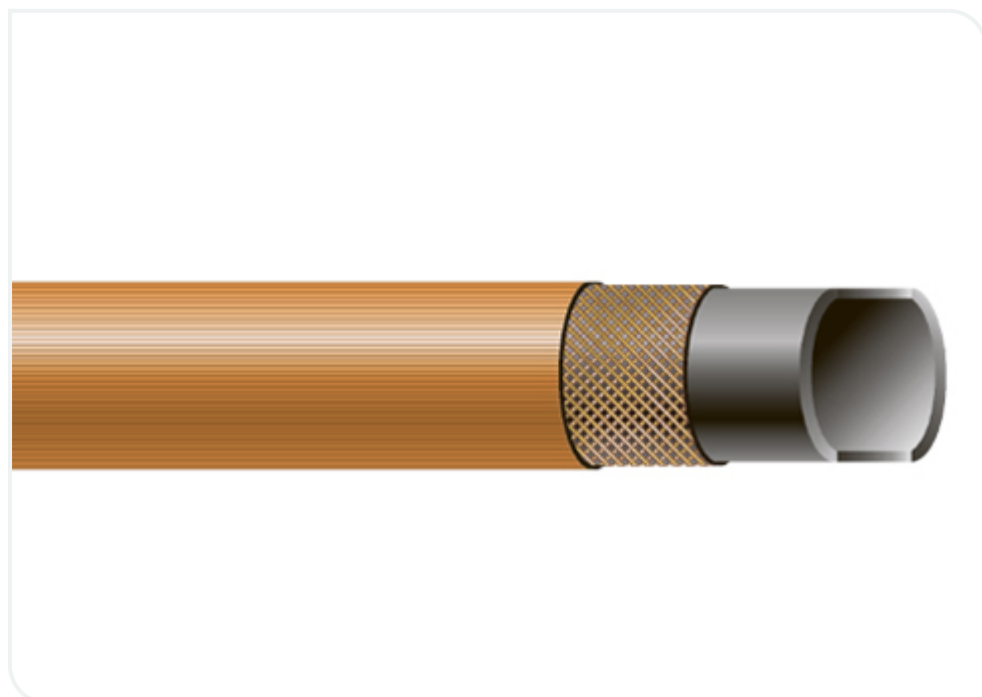

Рабочая температура: -30°C / +70°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.

Усиление: текстильный каркас, навивка.

Наружный слой: SBR/NR, гофрированный, можно получить в цветном исполнении - чёрная, красная или оранжевая.

Маркировка: без маркировки.

68904 ####: красная; 68902 ####: чёрная; 68903 ####: оранжевая

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
689031035	10,0	-	3,5	17,0	6,3	2	170	0,25	50
689031335	13,0	1/2	3,5	20,0	6,3	2	200	0,30	50
689031635	16,0	5/8	3,5	23,0	6,3	2	230	0,36	50
689031840	18,0	-	4,0	26,0	6,3	2	250	0,43	50
689032040	20,0	3/4	4,0	28,0	6,3	2	280	0,50	50
689032545	25,0	1	4,5	34,0	6,3	2	340	0,67	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28