


Рукав для промышленной воды Semperit ISC

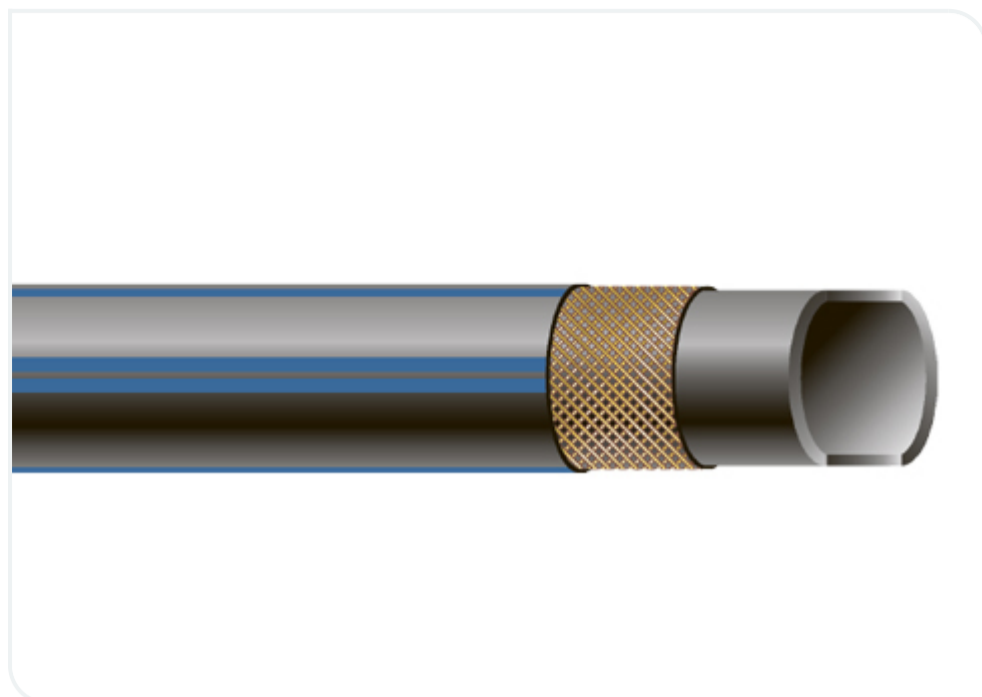

Особенности: Этот рукав незаменимо обозначен девятью синими продольными полосками.

Предупреждение:

- Для кратковременных пиковых давлений до 12 бар.
- Нельзя использовать в качестве рукава для теплой воды в ваннах.

Рабочая температура: -35°C / +70°C.

Коэффициент безопасности: 3,15 : 1

Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий.

Усиление: текстильный каркас, навивка.

Наружный слой: SBR, чёрный, гладкий.

Маркировка: 9 синих продольных полосок, сплошная цветная маркировка, белая: „Semperit S ISC WASSER/WATER PN 8 BAR“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
689131030	10,0	3/8	3,0	16,0	8	2	70	0,20	50
689131335	13,0	1/2	3,5	20,0	8	2	80	0,25	50
689131635	16,0	5/8	3,5	23,0	8	2	100	0,35	50
689131940	19,0	3/4	4,0	27,0	8	2	150	0,45	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

689132545 25,0 1 4,5 34,0 8 2 185 0,65 50



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28