Рукав пожарный Semperit IWF

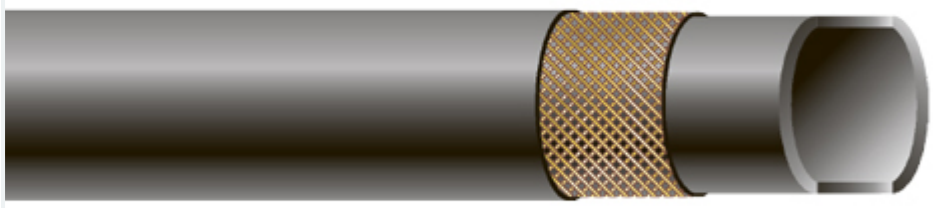

Особенности: Рукав пригоден для транспорта противопожарных рабочих средств и воды.

Норма/разрешение: EN 3:1996.

Рабочая температура: -40°C + 100°C.

Внутренний медиум: до +50°C

Коэффициент безопасности: 4 : 1

Внутренний слой: EPDM, чёрный, гладкий

Усиление: текстильный каркас, навивка

Наружный слой: EPDM, чёрный, гладкий, стойкий к высокой температуре и атмосферному влиянию.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
689011340	13,0	1/2	4,0	21,0	20	2	130	0,28	50
689011350	13,0	1/2	5,0	23,0	20	2	130	0,38	50
689011650	16,0	5/8	5,0	26,0	20	2	160	0,45	50