


## Рукав для горячей воды Semperit DHG

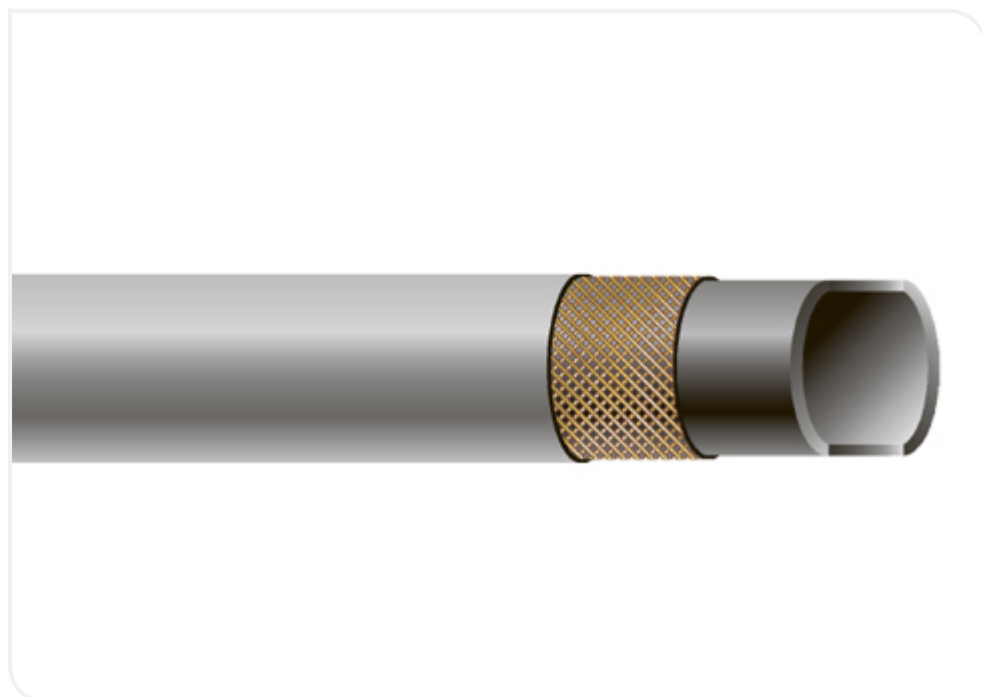

**Применение:** Рукав используется в автомобильных мастерских, на предприятиях пищевой промышленности (мясоперерабатывающие предприятия, молокозаводы).

**Особенности:**

- Поверхность частично устойчива к воздействию животных и растительных масел и жиров
- Хорошая устойчивость ко многим чистящим средствам (необходимо ознакомиться с рекомендациями)

**Рабочая температура:** -35°C / +95°C

**Коэффициент безопасности:** 3,1 5 : 1

**Внутренний слой:** SBR/NR, чёрный

**Усиление:** текстильная оплетка

**Наружный слой:** NR/SBR, серый, гладкий, частично устойчивый к жиру и маслу

**Маркировка:** непрерывное цветное обозначение, чёрное: „SEMPERIT S DHG Heiss-wasser/Hot Water max. 95°C PN 6 bar“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
681921335	13,0	1/2	3,5	20,0	6	2	65	0,27	50
681921945	19,0	3/4	4,5	28,0	6	2	95	0,48	50
681922550	25,0	1	5,0	35,0	6	2	125	0,657	50



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28