


Рукав для химических продуктов TubiGomma CHEMIGREN SD/16 - EN 12115

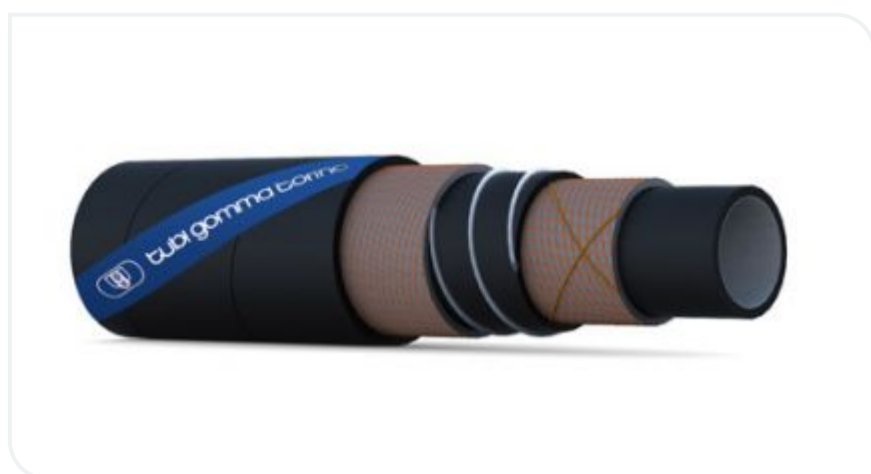

Применение: Универсальный напорно-всасывающий рукав для химии, химикатов, топлива, пищевых продуктов, в соответствии со стандартом EN 12115. Для более точной информации, пожалуйста, проверьте таблицу химической стойкости. Покрытие рукава одобрено FDA. Рукав (шланг) можно использовать для подачи растворителя.

Внутренний слой: Прозрачная, токонепроводящая резина типа UHMWPE (по желанию можно заказать токопроводящую резину черного цвета)

Усиление: Усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки, две перекрестные медные проволоки для заземления рукава

Наружный слой: Черная, гладкая резина CR (хлопрен), огнеупорная и антистатическая ($R < 10^6$ Ом/м), устойчивая к химическому и атмосферному воздействию

Рабочая температура: -20°C +100°C

Разрешение/стандарт: EN 12115 / TRbF / FDA

Производитель: TubiGommaTorino (Италия)

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Вакуум (бар)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19,0	3/4	0,9	31,0	16	64	125	0,71	40/61
25,0	1	0,9	37,0	16	64	150	0,87	40/61
32,0	1 1/4	0,9	44,0	16	64	175	1,07	40/61
38,0	1 1/2	0,9	51,0	16	64	225	1,35	40/61



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

51,0	2	0,9	67,0	16	64	275	2,29	40/61
63,5	2 1/2	0,9	80,0	16	64	300	2,51	40/61
76,0	3	0,9	92,0	16	64	350	3,08	40/61
102,0	4	0,9	118,0	16	48	450	4,51	40/61



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28