


SPC 3

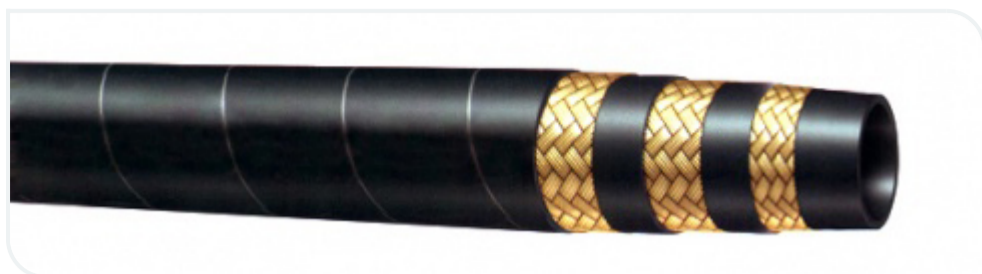

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.

Усиление: 3 слоя стальной проволочной оплётки.

Наружный слой: износостойкая синтетическая резина.

Рабочая температура: от -40°C до +100°C (+120°C макс.)

Номинальный диам. (мм)	Номинальный диам. (дюйм)	Внутренний диам. (мм)	Диаметр по наруж. оплётке (мм)	Наружный диам. (мм)	Рабочее давление (atm)	Рабочее давление (psi)	Разрывное давление (atm)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
10	3/8	9,5	17,0	21,4	500	7250	2000	120	0,72
12	1/2	12,7	20,2	24,2	470	6815	1880	160	0,89
16	5/8	15,9	23,8	28,1	410	5945	1640	210	1,07
19	3/4	19,0	27,8	31,8	375	5440	1500	260	1,32
25	1	25,4	34,9	39,0	310	4500	1240	310	1,82