


2 SN-K-FLH

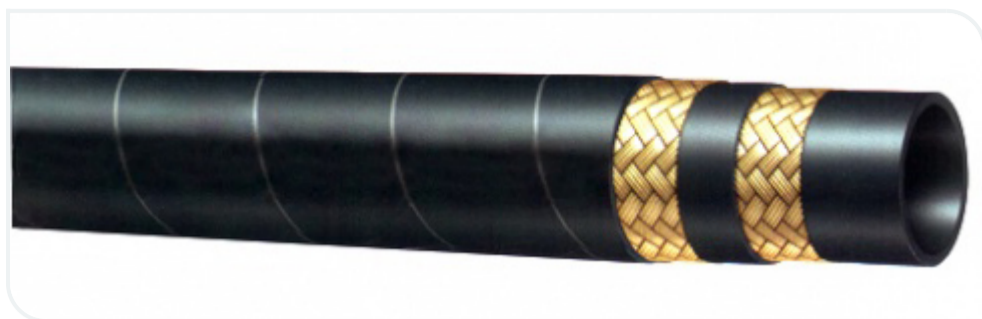

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.

Усиление: 2 слоя стальной сверхпрочной проволочной оплётки.

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию.

Рабочая температура: от -40°C до +120°C

Номинальный диам. (мм)	Номинальный диам. (дюйм)	Внутренний диам. (мм)	Диаметр по наруж. оплётке (мм)	Наружный диам. (мм)	Рабочее давление (atm)	Рабочее давление (psi)	Разрывное давление (atm)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)
6	1/4	6,4	11,1	13,4	450	6530	1800	50	0,29
8	5/16	7,9	12,7	15,0	420	6095	1680	65	0,34
10	3/8	9,5	15,1	17,4	380	5515	1520	80	0,44
12	1/2	12,7	18,3	20,6	325	4715	1300	100	0,54
16	5/8	15,9	21,4	23,7	290	4205	1160	140	0,63
19	3/4	19,0	25,4	27,7	250	3625	1000	180	0,84
25	1	25,4	33,3	35,6	190	2755	760	220	1,14