


БРС FIG 206 2000 PSI CWP

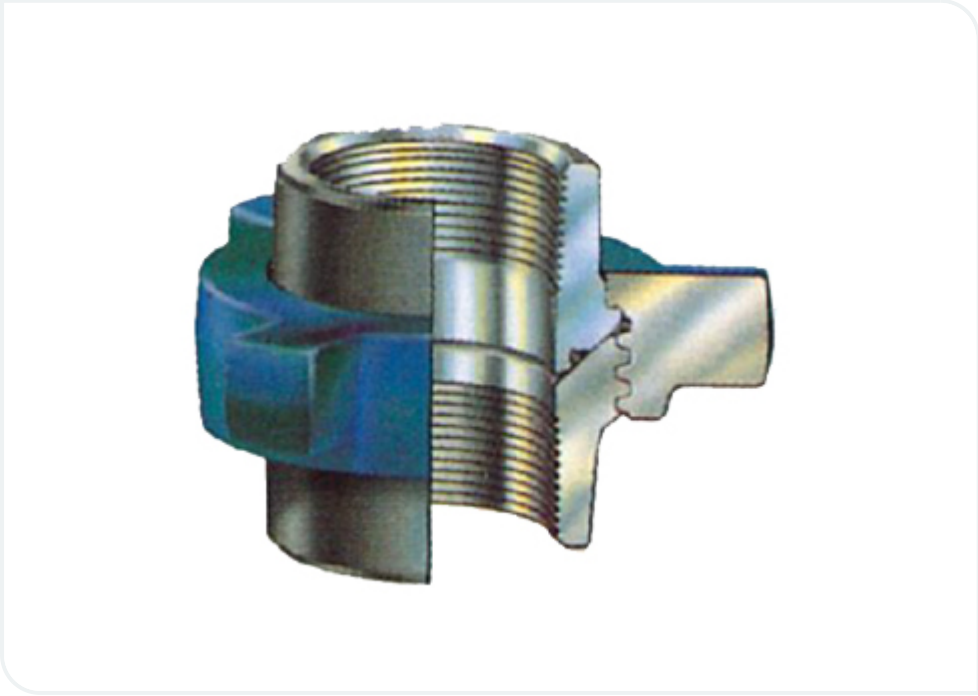

Рекомендуется использовать для воздуха, воды, масла или газа до 2,000 PSI NSCWP.

Кольцо Buna-N 'O', чтобы обеспечить дополнительную герметизацию, установлено на уровне переходника. БРС и гайка Fig.206 взаимозаменяемы с Fig.200. Стандартный переходник с резьбой для API линейных труб, Wесо взаимозаменяемы.

Размеры 2 " и выше доступны с соединениями с торцевой сваркой.

Размер	Длина	Радиус гайки	Вес, кг
1"	2 19/32"	2"	0.80
1 ¼"	2 25/32"	2 5/32"	1.07
1 ½"	2 29/32"	2 13/32"	1.07
2"	3 ¼"	2 29/32"	2.38
2 ½"	4 ¼"	3 5/8"	4.50
3"	4 17/32"	4 ¼"	6.90
4"	4 15/16"	5"	9.14
6"	6 25/32"	6 ½"	19.30
8"	7 5/16"	7 13/16"	29.10

10"

9 3/32"

9 1/16"

41.36



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28