БРС FIG 1502 15000 PSI CWP

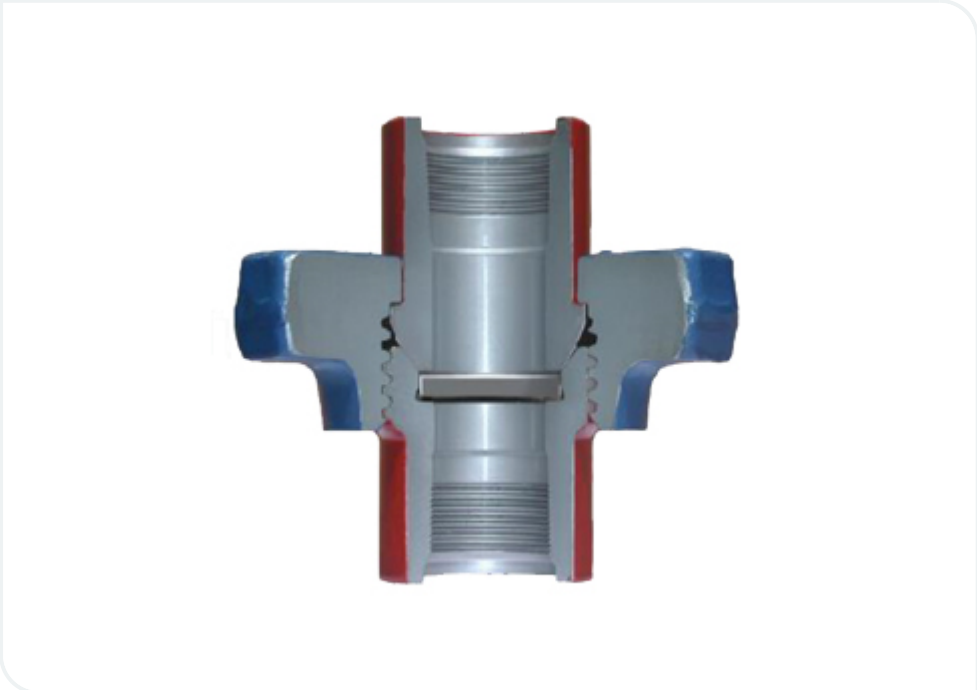

Рекомендуется использовать для воздуха, воды, нефти, газа или грязи до 15,000 PSI NSCWP.

Этот БРС имеет сменное манжетное уплотнительное кольцо из Buna-N, специально предназначенное для минимизации турбулентности потока жидкости.

Манжетное кольцо также обеспечивает герметичность и защиту металл-металл опорной поверхности и рекомендуются для использования при высоком давлении.

Размер	Длина	Радиус гайки	Вес, кг
1’’	4 3/8’’	2 ¾’’	3.82
2’’	7’’	4’’	9.54
3’’	7 5/8’’	4 13/16’’	14.10
4’’	8 ½’’	6 1/16’’	34.00